

THERMOGRAPHE ENR-TQ/M


Le Thermographe ENR-TQ (mouvement Quartz) ou ENR-TM (mouvement Mécanique) est un enregistreur de température portable à tambour.

L'enregistrement s'effectue grâce à un stylo feutre sur un papier diagramme de type bande (Dimensions 9x30cm) entraîné par un mouvement quartz ou mécanique.



La rotation du tambour peut être journalière ou hebdomadaire.

Ces enregistreurs sont utilisés principalement pour les relevés météorologiques.

Afin d'obtenir une mesure optimale, le thermographe ENR-TQ/M doit être placé dans un milieu aéré et non exposé aux rayons directs du soleil ou aux sources de chaleur radiant.

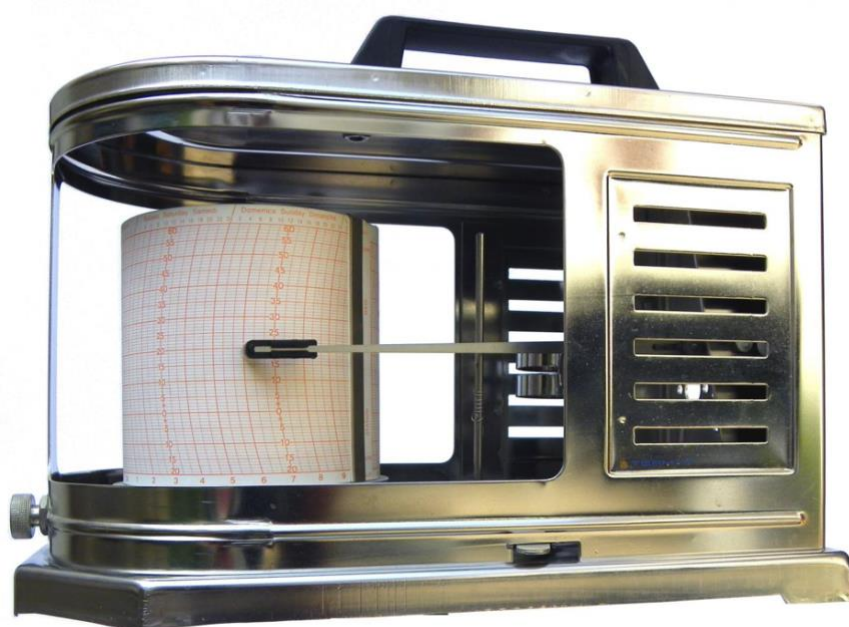

DIMENSIONS

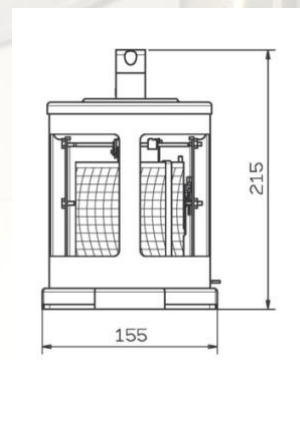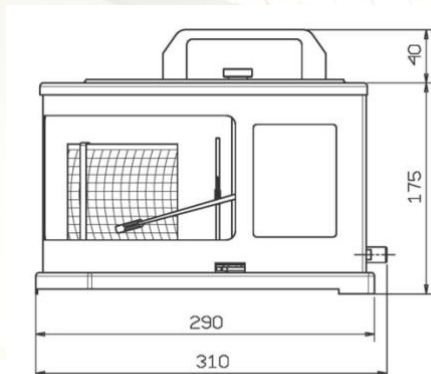

Direction commerciale : +33 671 623 407

Bureau France :

34 rue de l'orée du bois, Thiers-sur-Thève

Mail : contact@navimet.fr

Bureau Dubai :

Office n°5 – 10th floor,

Goldcrest Executive Tower

PO Box 9867 Dubai, UAE

CARACTERISTIQUES :

Élément de mesure température : lame bimétallique (Tube de Bourdon)

Précision température : Classe 1 selon EN 13190

Température ambiante : -10°C + 60°C

Horlogerie : Mécanique à ressort OU à batterie (AA-LR6) 1.5V mouvement à quartz

Papier à diagramme : Feuille à diagramme type bande (Dimensions 9x30cm) avec échelle linéaire.
Feuille montée sur le tambour de l'horlogerie avec rotation journalière ou hebdomadaire

Voyant : Plexiglas

Système d'écriture : Plume à fibre synthétique

Boîtier et couvercle : Acier inoxydable 304 poli avec une haute résistance aux agents atmosphériques et des fumées industrielles.

Poids : 2,5 kg environ

HORLOGERIES DISPONIBLES :

Modèle ENR-TQ : mouvement Quartz avec batterie

Modèle ENR-TM : mouvement Mécanique

Batterie 1,5 V. Journalière (29h20') - hebdomadaire (176h)
Batterie 1,5 V. vitesse d'entraînement de 5 mm/h pour diagramme en rouleau à température de fonctionnement -35°C
Batterie 1,5 V. Journalière (29h20') - hebdomadaire (176h) température de fonctionnement -35°C
Mécanique journalière (29h20') - hebdomadaire (176h)
Mécanique vitesse d'entraînement de 5 mm/h pour diagramme en rouleau
Mécanique 24 - 48 h vitesse d'entraînement de 12 mm/h

ÉCHELLE DE MESURE STANDARD

DIAGRAMMES type bande - dimensions 9 x 30 cm
-35 / +45°C
-15 / +65°C
-15 / +45°C
-20 / +60°C
0 / +40°C
0 / +60°C
-10 / +50°C
-30 / +30°C

Direction commerciale : +33 671 623 407

Bureau France :

34 rue de l'orée du bois, Thiers-sur-Thève

Mail : contact@navimet.fr

Bureau Dubai :

Office n°5 – 10th floor,
Goldcrest Executive Tower
PO Box 9867 Dubai, UAE