

ENREGISTREUR MINIDISQUE ENRD-TQ

Nos enregistreurs de température Minidisque disque de la série ENRD sont très fiables, précis et économiques. Ils sont Conformes aux normes européennes UNI EN 12830 – 13190.

Grâce à l'absence totale de mercure, nos enregistreurs ENRD sont particulièrement adaptés à la surveillance de la chaîne du froid dans les domaines où il est nécessaire de procéder à un contrôle constant de la température et, particulièrement dans le domaine médical et pharmaceutique, l'industrie alimentaire et la réfrigération.


Domaine médical et pharmaceutique : surveillance de la température de stockages des produits thermosensibles dans les laboratoires et les établissements de soins, tels que le sang, les vaccins et les médicaments. Les enregistreurs sont alors intégrés dans les armoires et les banques de sang.

Domaine Alimentaire : surveillance de la température dans les cuisines collectives et la restauration.

Domaine Réfrigération : contrôle de la continuité de la chaîne du froid dans les chambres froides, congélateurs.



DIMENSIONS

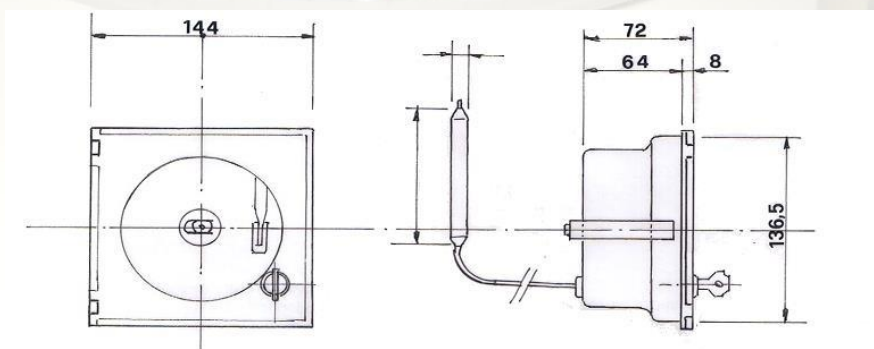

Direction commerciale : +33 671 623 407

Bureau France :

34 rue de l'orée du bois, Thiers-sur-Thève

Mail : contact@navimet.fr

Bureau Dubai :

Office n°5 – 10th floor,
Goldcrest Executive Tower
PO Box 9867 Dubai, UAE

CARACTERISTIQUES :

Dimensions : 144 x 144 mm

Poids : 750 grammes

Boîtier : Polystyrène

Vitre : Plexiglas 5mm d'épaisseur

Élément sensible : Sonde remplie de gaz inerte, reliée à l'enregistreur par un capillaire de 3 m. en version standard

Sonde : Cylindrique Ø11 AISI 304 ou AISI 316, autres dimensions disponibles sur demande

Capillaire : En AISI 316 ou cuivre, longueur minimale de 1m.

Mouvement : En AISI 304

Plume : pointe fibre feutre à tracé continu

Papier à diagramme : Circulaire Ø 125mm, largeur utile 45mm

Horlogerie : Quartz avec batterie alcaline 1.5V "AAA" (durée d'environ un an) rotations disponibles à 24h ou 168h

Classe de précision : Classe 2 selon EN13190

Température ambiante : -15 à +60 ° C

Degré de protection : IP 40 selon EN 60529

ÉCHELLE DE MESURE STANDARD

DIAGRAMMES type Disque - dimensions 12,5 cm - Rotation un tour en 7 jours
-35 / +15°C
-10 / +40°C
-100 / 0°C
-100 / +50°C
-30 / +30°C
-50 / +50°C
DIAGRAMMES type Disque - dimensions 12,5 cm - Rotation un tour journalier
-30 / +30°C
-40 / +40°C
0 / +60°C
0 / +100°C

- Échelles spéciales et personnalisées sur demande
- Capillaire disponible dans toutes les longueurs supérieures à 1m
- Disponibilité de l'enregistreur à double plumes pour la lecture de deux différentes valeurs

Direction commerciale : +33 671 623 407

Bureau France :

34 rue de l'orée du bois, Thiers-sur-Thève

Mail : contact@navimet.fr

Bureau Dubai :

Office n°5 – 10th floor,
Goldcrest Executive Tower
PO Box 9867 Dubai, UAE